


Вертикальная разметка (коммерческих, жилых, производственных, складских объектов)

П-Мат - мягкие самоклеющиеся сигнальные маты. Предназначены для нанесения вертикальной разметки, улучшения навигации, обозначения опасных зон. Защищают от ударов с конструктивными элементами зданий и сооружений (в т.ч. предотвращают возникновения травм у человека). Состоят из амортизирующего материала толщиной 3 мм/8 мм, ламинированного сигнальной плёнкой. Клеевой монтажный слой обеспечивает надёжное соединение со строительными поверхностями из монолитного бетона, пеноблока, кирпича, металла (без предварительной подготовки при температуре выше -5°C). Благодаря высокой эластичности, легко монтируются на поверхности со сложной геометрией. Долговечны. Рабочий диапазон температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Преимущества:

- простой и быстрый монтаж (монтаж 3000 тыс. пог. метров выполняют 2 человека в течении 2-х раб. дней)
- не требуют специальной квалификации
- низкая цена. Общее снижение расходов на нанесение вертикальной разметки, за счёт отсутствия предварительной подготовки поверхности и низких трудозатрат
- монтаж при температуре поверхности выше -0°C

Типовые варианты нанесения вертикальной разметки:

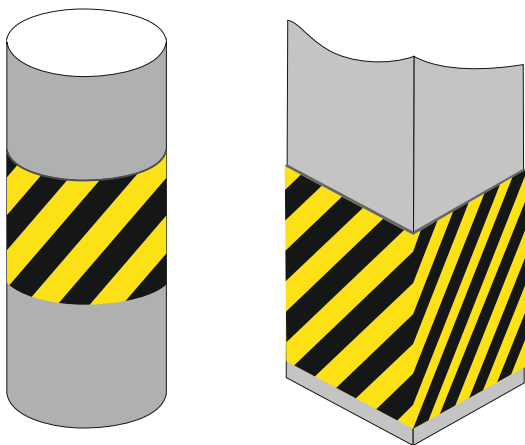

П-Мат 0320100AMR

Толщина - 3 мм, Длина - 20 м, Ширина - 1 м, 0.5 м
Назначение: разметка



П-Мат 0810100АП

Толщина - 8 мм, Длина - 10 м, Ширина - 1 м, 0.5 м
Назначение: разметка, защита от ударов



Пример исполнения разметки:

