

Артикул


Описание


Наименование

CAMERUSSIA.COM

Кол-во / Цена с

НДС ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ 658 100 ₽ HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 серии НВД, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард. метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/ h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). HBD-275H90-2 1 026 400 ₽ HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии НВD N серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда. Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). HBD-275H90-3 НВО 275Н900 - Блокиратор автоматический выдвижной 1 389 100 P Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD серии НВD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 3 болларда шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). HBD-275H90-4 HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD 1 751 900 ₽ Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 серии НВД, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда. метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: $[N3\dot{C}]$ / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). HBD-275H90-5 HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD 2 283 000 ₽ Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 серии НВД, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы уровня масла, ручной аварийный насос. Столові оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Pазработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: 17 [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). HBD-275H90-6 2 645 500 ₽ HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 серии НВД, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов метров и межблочными рукавами 1.2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы 17 оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИЯ RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ RBD-275H90-1 RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной 581 500 ₽ Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард. Reinforced усиленный К4. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Столб оборудован зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). RBD-275H90-2 RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD 888 800 ₽ серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда. Reinforced усиленный K4. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и 1 7 светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).

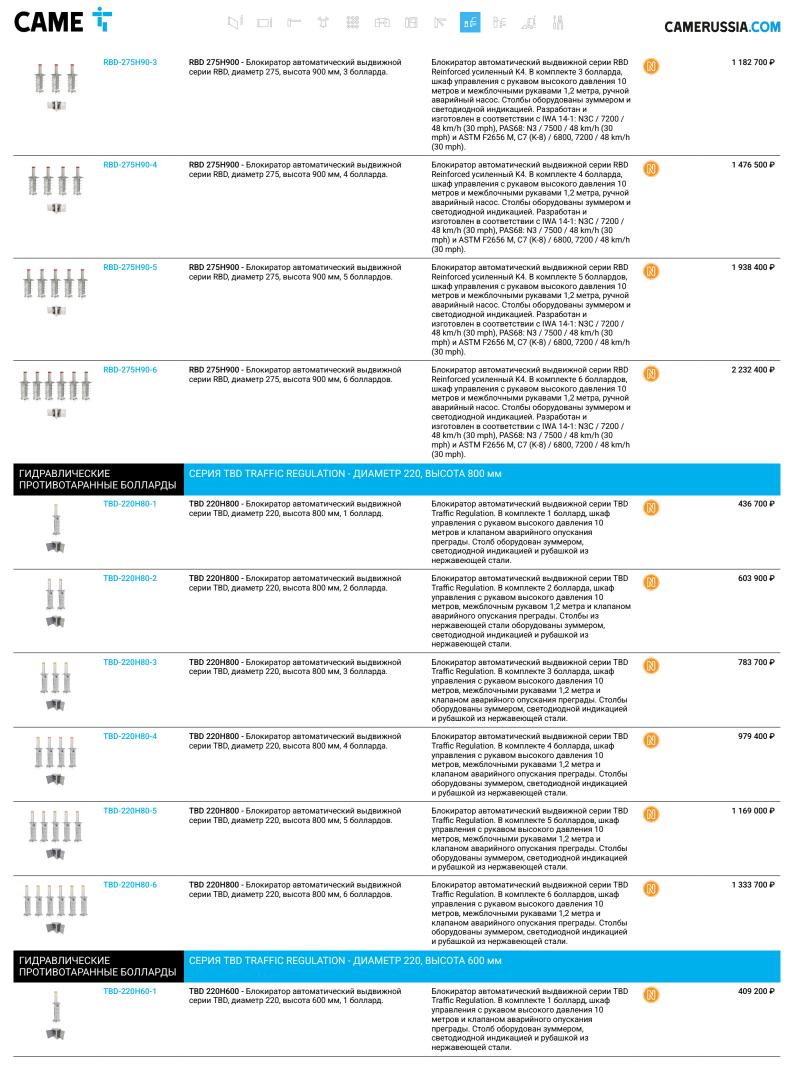

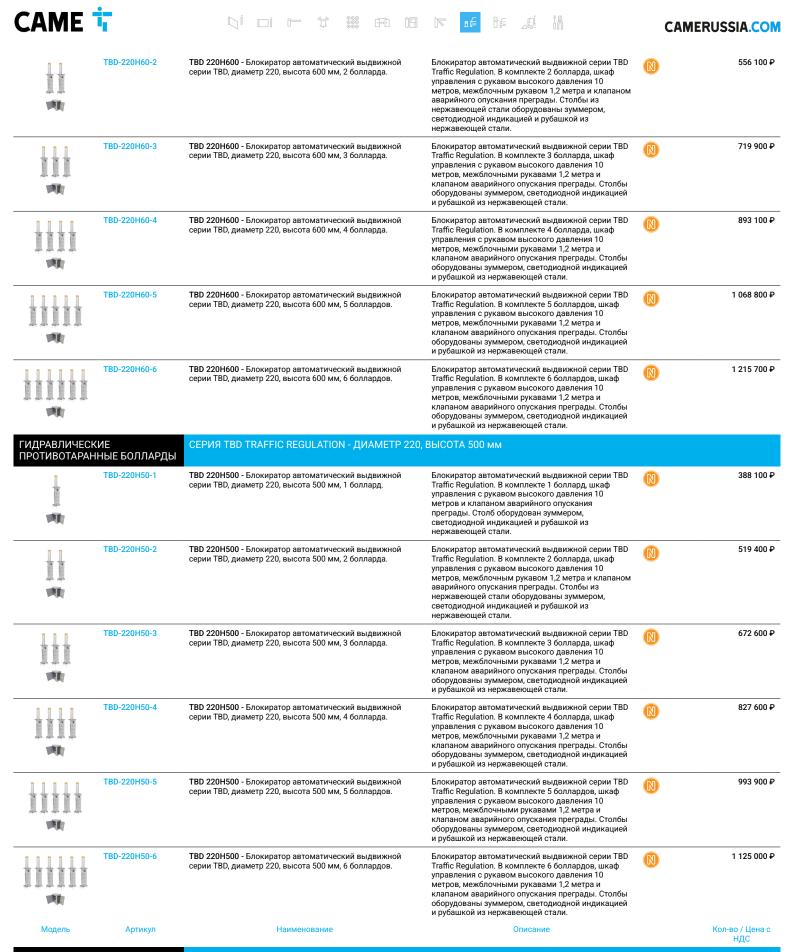

ОПЦИИ И АКСЕС		СУАРЫ	ІЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ			
		HPU-HSEXT-1M	Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.	Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора.	N	5 200 ₽
		TRFL-220	Светофор двухсекционный стандартный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.	N	38 800 ₽
		TRFL-300	Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.	N	49 500 ₽









	SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч.		33 400 ₽
	SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч.	N	75 400 ₽
	HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.		34 200 ₽
	НРИ-НА-НВ	Гидроаккумулятор для автоматических выдвижных боллардов.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для автоматических боллардов всех серий.	N	по запросу
	HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.	N	90 500 ₽
	HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.	N	90 500 ₽
	HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управленя.	Система обогрева шкафа урпавления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.	N	33 600 ₽
	HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.	N	6 700 ₽
	HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания	N	420 600 ₽
	HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.	N	9 900 ₽
	HPU-EBTN	Кнпочная станция.	Внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		5 800 ₽
	HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии ТВD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.	N	31 000 ₽
	HBD-RBD-SLV-304	AISI 304 SLEEVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 304.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 304.	N	41 100 ₽
	HBD-RBD-SLV-316	AISI 316 SLEEVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.	N	50 700 ₽
СТАЦИОНАРНЫ ПРОТИВОТАРАН	Е И СЪЕМНЫЕ НЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RI ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 950 мм	BD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ ПОВЕРХНОС	АЖАТНОМ ОПОНТ	-
	HBD-275S95- SRF12-SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti- terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с ASTM F2656 M, C7 (K-12) / 80 km/h (50 mph), IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	150 900 ₽
	HBD-275S95-SRF8- SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti- terror Heavy Duty K8, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с IIWA 14-1: 2013 Bollard V / 7200[N3C] / 64 km/h (40 mph), PAS68: 2013 Bollard V / 7500[N3] / 64 km/h (40 mph), ASTM F2656-18 C750/7200 / 64 km/h (40 mph).	N	134 000 ₽
	RBD-275S95-SRF4- SHLW	RBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	124 100 ₽
СТАЦИОНАРНЫ ПРОТИВОТАРАН	Е И СЪЕМНЫЕ НЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RI	BD REINFORCED K4 ГЛУБОКОГО МОНТАЖА - Д	(ИАМЕТР 275, ВЫС	OTA 1000
	HBD-275S100- SRF12	HBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии HBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-15 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	127 300 ₽
	RBD-275S100-SRF8	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный К8, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	N	116 600 ₽
	RBD-275S100-SRF4	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный К4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	110 500 ₽








	ЫЕ И СЪЕМНЫЕ ННЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ ТВО TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРН	IDIE - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА ОТ 500 ДО 1000 М	IVI	
	TBD-220S50	TBD 220S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	49 10
	TBD-220S50-INOX	TBD 220S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	63 00
	TBD-220S60	TBD 220S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	55 80
	TBD-220S60-INOX	TBD 220S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	72 20
	TBD-220S70	TBD 220S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	62 30
	TBD-220S70-INOX	TBD 220S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	83 30
	TBD-220S80	TBD 220S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	66 9
	TBD-220S80-INOX	TBD 220S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	90 4
	TBD-220S90	TBD 220S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	71 0
	TBD-220S90-INOX	TBD 220S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	98 3
	TBD-220S100	TBD 220S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	77 70
	TBD-220S100-INOX	TBD 220S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	105 2
	ЫЕ И СЪЕМНЫЕ ННЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ ТВО TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРН	IЫЕ - ДИАМЕТР 270, ВЫСОТА от 500 до 1000 м	М	
	TBD-270S50	TBD 270S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	55 6
	TBD-270S50-INOX	TBD 270S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	70 6
Ī	TBD-270S60	TBD 270S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		62 3





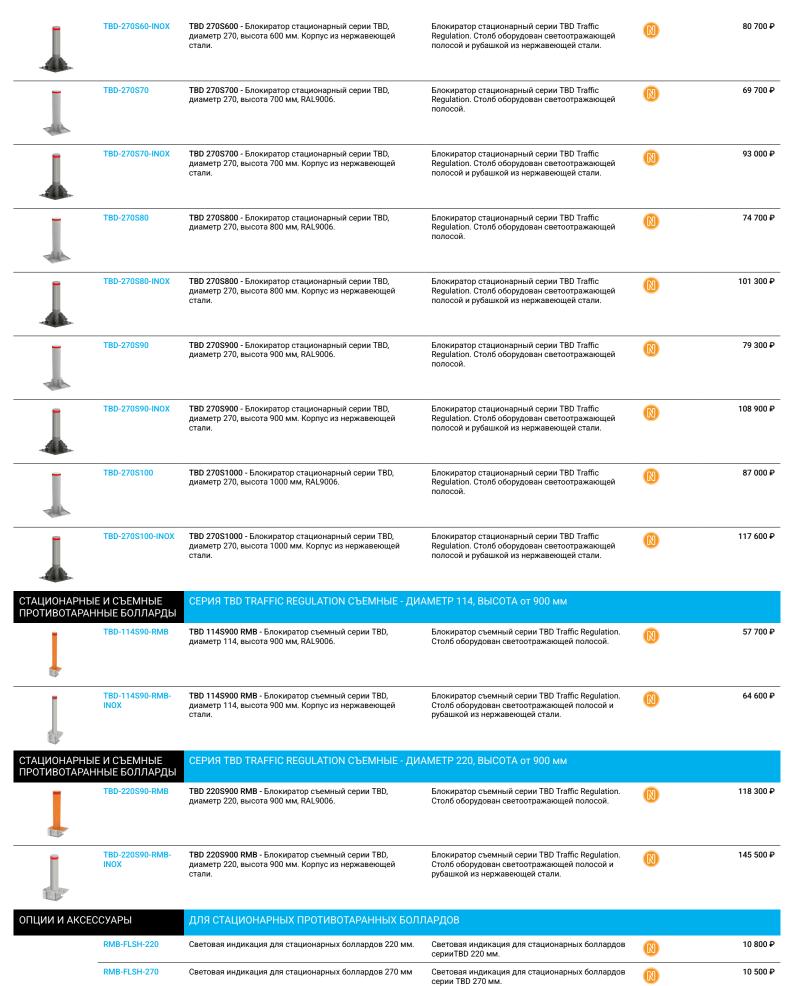

Розничный Прайс-лист

RMR-FLSH-275

RMB-FLSH-SMPS

Световая индикация для стационарных боллардов 275 мм.

Контроллер световой индикации.

10 800 ₽

4 300 ₽

Световая индикация для стационарных боллардов серий HBD и RBD 275 мм.

Контроллер световой индикации для стационарных боллардов всех серий, максимум 5 индикаторов.

CAMERUSSIA.COM



SHLW

поверхностного монтажа, SRF K4.







CAMERUSSIA.COM

стационарных блокираторов серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4.