


Защита въездов/выездов, проездов на паркингах

П-Мат - мягкие сигнальные самоклеющиеся маты. Предотвращают механические повреждения автомобилей при столкновениях с конструктивными элементами зданий (стены, колонны и т.п.) при маневрировании. Состоят из амортизирующего материала толщиной 38 мм, ламинированного сигнальной плёнкой. Клеевой монтажный слой обеспечивает надёжное соединение со строительными поверхностями из монолитного бетона, пеноблока, кирпича, металла (без предварительной подготовки при температуре выше -0°C).

Цель - предотвращение повреждений имущества посетителей объекта коммерческой недвижимости, долгосрочное улучшение внешнего вида паркинга

По нашим данным (получено опытным путём на паркингах четырёх ТРЦ вместимостью от 300 м/мест), столкновения с конструктивными элементами паркинга, в проездах общего пользования, въездах и выездах, происходят более 3-х раз в день или более 1000 столкновений в год

Схемы типовых столкновений при маневрировании в ограниченном пространстве

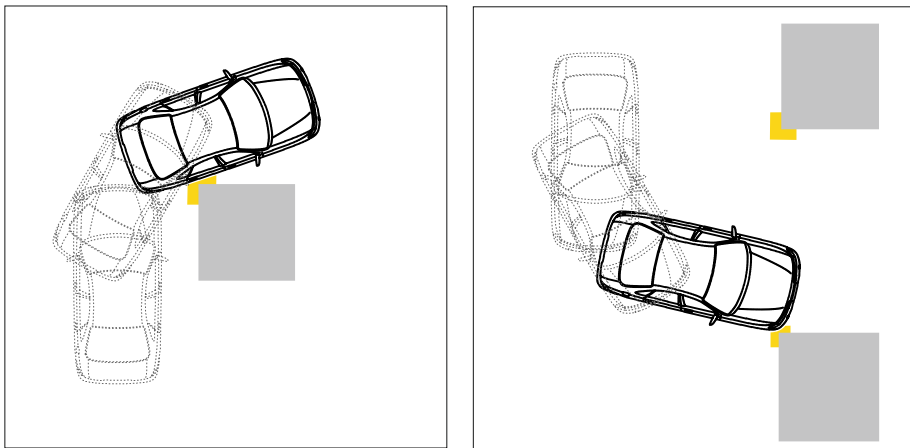

Колонны паркинга после типовых столкновений



Пример исполнения защиты проездов общего пользования на паркинге ТРЦ



П-Мат 38К8925АП
 Толщина - 38 мм
 Назначение: разметка, защита от столкновений, ударов

